


# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mitsubishi Grandis

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird,  
sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!

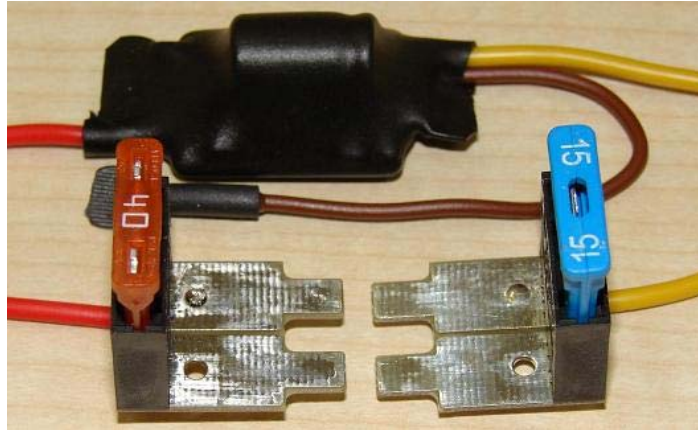

**Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



### Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss  
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)  
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

### Anschluss:

Das Modul wird in den fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.  
Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul  
eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der  
entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten  
sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das Massekabel  
angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.


Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mitsubishi Grandis

Ein Produkt von MDC

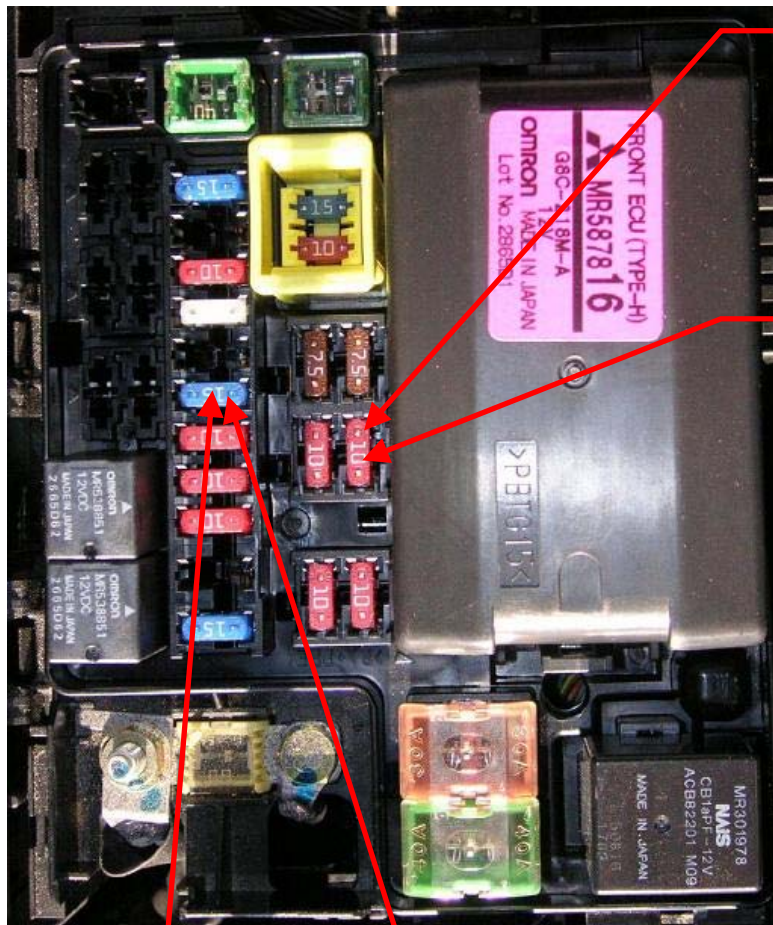

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 13 > 10 A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel.

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel nun in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 13, so dass die Sicherung nach **links** zeigt.

Ziehen Sie diese Sicherung 15A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel.

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz so dass die Sicherung nach **unten** zeigt.



Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 20s!